

Gestbal ERP, Horeca, Restaurant, Hotel, Conexiune casa de marcat

0. Pornire sistem: **Pas1.pornit casa de marcat**, puneti in mod vanzare, sa va asigurati ca are rola termica (la terminare rola, puneti rola de hartie si apasati butonul **CL**) **Pas2.porniti calculatorul**.

DACA NU MERGE CASA DE MARCAT:

1. Verificati casa de marcat sa fie pornita si sa fie activ comunicatia: sa fie in **mod vanzare** sau **Comunicatie PC**:
- 1.1. Casa Tremol, Activa, AdPos: sa fie afisat pe casa: **0.0** sau valoarea ultimei bon
 - 1.2. Casa Datecs: sa fie afisat pe casa: **Comunicatie PC**.
 - 1.3. Verificat sa fie pornit driverul de comunicatie:  (in partea de jos a ecranului, langa ceas trebuie sa apare iconita driverului de comunicatie)
 - 1.4. Eventual dati restart calculator

2. Dati deblocare/anulare bon:

2.1. Gestbal Restaurant:

- a) Apasati  **Administrare Rapoarte**, dati parola,
c) Apasati tasta **CL** pe casa de marcat
d) Apasati **Raport X...**

b) Apasati
Deblocare casa



2.2. Gestbal POS:


- a) Apasati  , dati parola
c) Apasati tasta **CL** pe casa de marcat
e) Apasati **Raport X...**

b) Apasati
Anulare Bon
Deblocare casa



3. Dati deblocare/anulare bon din Gestbal-Efis:

- a) Clic iconita GBEfis: Comenzi: Deblocare casa:
Dupa care test casa: Raport X

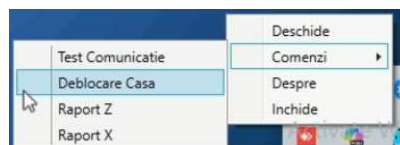

- b) Clic Deschide **Deschide** :
• In fereastra principala apasati **Deblocare casa**,
• Apasati tasta **CL** pe casa de marcat
• Apasati **Raport X...**



4. Conexiune casa:

4.1. Conexiune USB:

- a) Scoateti mufa usb din casa si RE-introduceti
b) Schimbati portul USB in calculator /pos, reporniti calculatorul, in cazul familiei Tremol, Activa, AdPos driverul detecteaza automat portul USB
la casele Datecs se va seta portul manual, in efis.ini



4.2. Conexiune port serial:

- a) Verificati pozitia cablu serial: trebuie introdus in pozitia la iconita monitor
b) Schimbati portul Serial in calculator /pos (com1 vs com2, etc)



5. Sunati: 0755 099147, 0741 019925, 0747 418620